Getac

Windows 11 Getac recommends Windows 11 Pro for business

X600 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Intel® Core™ i9 / i7 / i5 vPro™ Prozessor der 11. Generation
- 15,6" FHD LumiBond® Display mit Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie (1.000 nits) und optionalem kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen für Unternehmen mit TPM 2.0, Kensington-Schloss, dreifach austauschbarem Speicher und Smartcard-Leser
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich Thunderbolt™ 4 und Docking-Lösungen
- Optionale diskrete Grafik NVIDIA® Quadro® RTX3000
- Erweiterbare Module für zusätzliche Anschlüsse, Batterien, DVD-Super-Multi-Laufwerk und Konnektivität

X600 Pro 3D demo

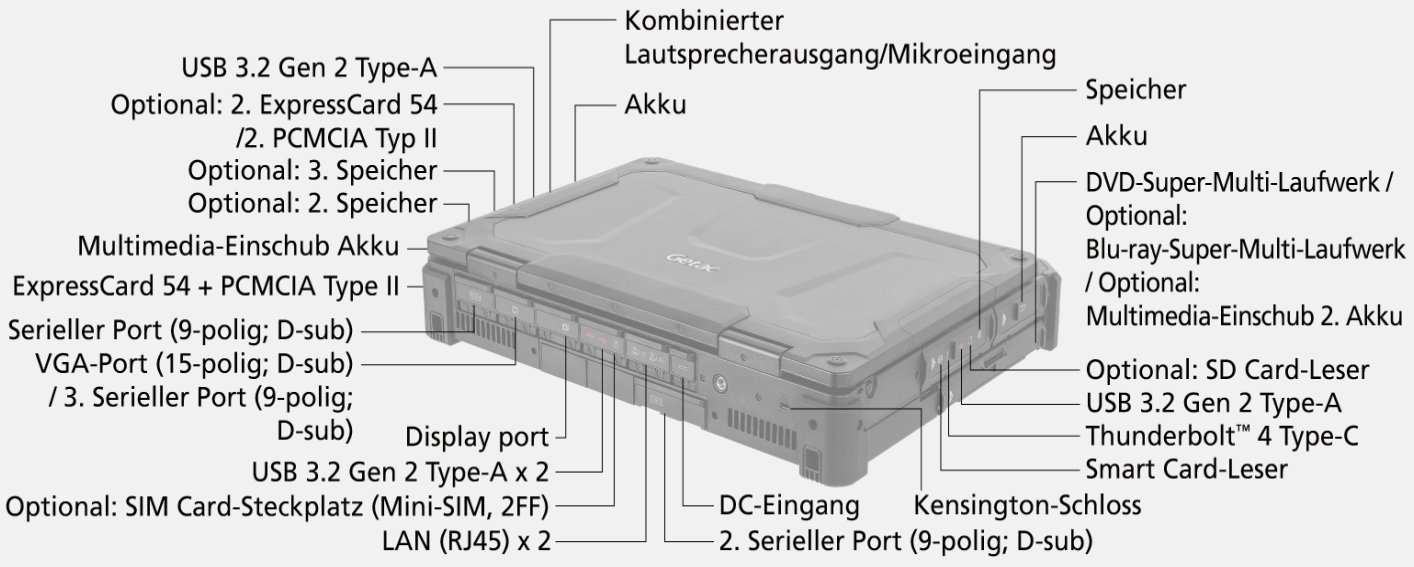

SPEZIFIKATIONEN

Generation
G1

Betriebssystem
Windows 10 Pro [i]
Windows 11 Pro

Mobile Computing Plattform
Intel® Core™ i5-11500H vPro™ Prozessor
Max. 4,6 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:
Intel® Core™ i7-11850H vPro™ Prozessor
Max. 4,8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 24 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i9-11950H vPro™ Prozessor
Max. 4,9 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 24 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller
Intel® UHD Graphics
Optional: NVIDIA® Quadro® RTX3000 6GB separater Grafikcontroller [ii]

Display
15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Schutzfolie
1000 Nits LumiBond®-Display mit Getac's sonnenlichttauglicher Technologie
Optional: Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher
16GB DDR4
Optional: 32GB / 64GB DDR4

512GB PCIe SSD
Optional: 1TB PCIe SSD
Optional: 2. Speicher: 512GB / 1TB PCIe SSD
Optional: 3. Speicher: 512GB / 1TB PCIe SSD

Tastatur
Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung und integriertem Ziffernblock

Zeigegerät
Touchscreen
- Optional: kapazitiver Multi-Touchscreen
Touchpad
- Touchpad mit zwei Tasten

Erweiterungssteckplatz
Smart Card-Leser
ExpressCard 54 und PCMCIA Typ II
Optional: 2. ExpressCard 54 / 2. PCMCIA Typ II [iii]
Optional: SD card reader

Multimedia-Fach
Multimedia-Einschub Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh, min. 3980 mAh)
Unidad DVD Super-Multi [iv]
Optional: 2. Multimedia-Einschub Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh, min. 3980 mAh), oder Unidad Super Multi de Blu-Ray [iv]

E/A-Schnittstelle
FHD-Webcam x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
LAN (RJ-45) x 2
Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1
DC in Buchse x 1
HDMI 2.0 x 1
Docking-Anschluss x 1
Serieller Port (9-polig; D-sub) x 2
VGA-Port (15-polig; D-sub) x 1 / 3. Serieller Port (9-polig; D-sub) x 1 [v]
Optional: SIM Card-Steckplatz x 1 (Mini-SIM, 2FF) [vi]
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS, WLAN und WWAN x 1

Kommunikationsschnittstelle
2,5GBASE-T-Ethernet
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
Bluetooth (v5.2) [vii]
Optional: Dediziertes GPS [viii]
Optional: 4G LTE (mobiles Breitband) und dediziertes GPS [vi, viii]

Sicherheitsfunktion
TPM 2.0
Kensington-Schloss
Smart-Card-Leser
Intel® vPro™-Technologie

Stromversorgung
AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz) [ii]
Akku (10,8V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh) x 2
Multimedia-Einschub Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh, min. 3980 mAh) x 1
Optional: 2. Multimedia-Einschub Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh, min. 3980 mAh [iv]

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
412 x 322 x 77,4 mm (16,22" x 12,68" x 3,05") [ix]
6,05 kg (13,34 lbs) [ix]

Robuste-Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Zertifiziert nach MIL-STD-461G [x]
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,2 m (4 ft.)
Optional: Zertifizierte Salznebelbeständigkeit

Umgebungsbedingungen
Temperatur [xi]:
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Utility
Getac Geolocation
Optional: Absolute Persistence®

Zubehör
Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh) x 2
Multimedia-Einschub Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh, min. 3980 mAh) x 1
AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz) [ii]
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:
Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh)
Multimedia-Einschub Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh, min. 3980 mAh)
AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz) [ii]
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Multimedia-Einschub Unidad DVD Super-Multi [iv]
Multimedia-Einschub Unidad Super Multi de Blu-Ray [iv]
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Tragetasche
Ersatz-SSD-Kit
AC-Adapter nach MIL-STD-461 (230 W, 100-240 VAC) [x]
DC-DC Fahrzeug Adapter (230 W, 11-32 VDC)
Fahrzeug-Dock
Office-Dock

Bumper-to-Bumper-Garantie
Unfälle können, besonders in rauen Umgebungsbedingungen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auftreten und Ihre Geräte lahm legen. Die Folge sind teure Geräteausfallzeiten. Aus diesem Grund hat Getac in seine neue Bumper-to-Bumper-Garantie jetzt auch Unfallschäden als Standard aufgenommen, um dadurch zur Minimierung der IT-Kosten in Ihrem Unternehmen beizutragen. Die Bumper-to-Bumper-Garantie bedeutet Sorgenfreiheit, unterstützt durch den besten Pack & Collect-Logistikservice in Europa sowie die schnelle Reparatur und Rücksendung durch die Inhouse-Experten von Getac. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr repariertes Gerät innerhalb von wenigen Tagen wieder bei Ihnen ist.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre.

	Office Dock	Vehicle Dock
Serial Port	1	1
External VGA	1	1
Microphone	1	-
Audio Output	1	-
DC in Jack	1	1
USB	5	6
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display port	1	1
RF Antenna Connector	-	1 (GPS, WWAN, WLAN)
Kensington lock	1	1

X600 PRO FULLY RUGGED NOTEBOOK

I. Windows 10 Pro ist eine Downgrade-Lizenz für Windows 11 Pro. Ab dem 14. Oktober 2025 wird Windows 10 nicht mehr weiterentwickelt. Windows 10 kann nicht auf Windows 11 aktualisiert werden und ist nicht mehr berechtigt, Sicherheitsupdates von Microsoft zu erhalten.
II. Die Konfiguration mit einem diskreten Grafikcontroller erfordert das 230-W-Netzteil.
III. Der zweite ExpressCard 54 und der zweite PCMCIA Typ II Kartenleser schließen sich gegenseitig aus.
IV. DVD-Super-Multi-Laufwerk, Blu-Ray-Super-Multi-Laufwerk und der zweite Multimedia-Schacht-Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh; min. 3980 mAh) schließen sich gegenseitig aus.
V. Der 3. serielle Anschluss ist optional und schließt sich mit dem externen VGA-Anschluss gegenseitig aus.
VI. Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
VII. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit den Umgebungen und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
VIII. Dediziertes GPS und 4G LTE sind Optionen, die sich gegenseitig ausschließen.
IX. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.
X. MIL-STD-461 230W AC Adapter separat erhältlich.
XI. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.

Die gegebene Informationen müssen nur als Referenz verstanden werden, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage des Angebots unterworfen.

Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany Tel: +49 211 984 8190 sales-getac-DACH@getac.com I www.getac.com/de/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die gegebene Informationen mussen nur als referenz verstanden werden, verfügbare Spezifikationen werden auf anfrage zur angebots unterworfen.